

www.erco.com.tr

AHŞAP
RENKLENDİRİCİ
KARTELASI
WOOD STAIN
CATALOGUE



AHŞAP RENKLENDİRİCİ KARTELASI

WOOD STAIN CATALOGUE

ECEPAS

N50-00-XXXX

SELÜLOZİK RENKLİ VERNİK

Tanım: Nitrosetülöz esaslı, hava kurumalı şeffaf son kat vernik.

Özellikleri: Erco Selülozik Renkli Vernik boyama kabiliyeti yüksek, iç mekân ahşap mobilyasına homojen ve dekoratif görünüm veren bir üründür.

İnceltme: Erco Selülozik Tiner ile ağırlıkça %60-%80 oranında inceltilecek pistole uygulama viskozitesine getirilir.

Uygulama: Erco Dolgu Vernik uygulanmış her türlü mobilya ve ahşap yüzeylerin üzerine ara kat vernik olarak pistole ile uygulanır. İstenilen renk tonuna göre çapraz 2-3 kat tatbik edilir. Katlar arası yaklaşık 20 dakika beklenmelidir. Ürün tamamen kuruduktan sonra son kat vernik uygulaması yapılır.

Sarfiyat: 1 kg ile tek katta 20-25 mikron kuru film kalınlığı oluşturacak şekilde uygulandığında 12-14 m² alan kaplanır.

Kuruma Süresi: Toz kuruma; 4-5 dk. (20°C)
Dokunma kuruma; 15-20 dk. (20°C)

NITROCELLULOSIC WOOD STAIN

Description: Nitrocellulose based, air drying clear top coat varnish.

Properties: Erco Nitrocellulosic Wood Stain is a product which has high tinting strength and provides a homogeneous and decorative appearance to the interior furnitures.

Dilution: The product should be diluted 60-80 % by weight with Erco cellulosic thinner to the application viscosity.

Application: applied with spray on all kinds of furniture and wood surfaces where Erco sanding sealer has been applied as a primer. Should be applied 2-3 layers crossply according to the desired color tone. Wait approximately 20 minutes between each layer. Top coat varnish should be applied after complete drying.

Consumption: 1 kg of product covers 12-14 m² if applied 20-25 microns of dry surface per layer.

Drying time: Dust dry; 4-5 minutes Touch dry; 15-20 minutes (20°C)

ECECOLOR

C10-00-XXXX

ECECOLOR AHŞAP RENKLENDİRİCİ

Tanım: Hem su, hem de Erco Selülozik Tiner ile inceltilebilen yüksek renk verme gücüne sahip konsantre renk çözeltisi.

Özellikleri: Ececolor Ahşap Renklendirici iç mekân ahşap mobilyası, parke, kapı gibi her türlü ahşap yüzeylere doğrudan uygulanır. Dolgu ve son kat vernikleri renklendirme amacıyla maksimum %3 oranında ilavesi tavsiye edilir.

İnceltme: 1/1 den 1/3 oranına kadar su veya Erco Selülozik Tiner ile istenilen ton elde edilmek üzere inceltilir.

Uygulama: Kaplama ve masif yüzeylere dolgu uygulamasından önce inceltilmiş renklendirici karışımı daldırma, sprey veya bez ile tatbik edilir.

Sarfiyat: 1 kg ürün ile ahşabın emiciliğine ve istenilen renk şiddetine bağlı olarak 16-18 m² yüzey boyanabilir.

Kuruma Süresi: Su ile inceltilmiş ise; 1-2 saat, Erco Selülozik Tiner ile inceltilmiş ise; 15-20 dk. (20°C)

ECECOLOR WOOD STAIN

Description: Concentrated color solution which has high tinting strength and can be diluted either with water or Erco Nitrocellulosic Thinner.

Properties: Ececolor Wood Stain can be applied on all kinds of wood surfaces like interior furniture, parquet and door. Should be added up to 3 % for tinting the sanding sealer and top coat varnishes.

Dilution: Should be diluted from 1/1 to 1/3 with water or Erco Nitrocellulosic Thinner according to the desired color tone.

Application: Diluted product should be applied before sanding sealer application on veneer and solid wood surfaces with dipping, spray or cloth.

Consumption: 1 kg of product covers 16-18 m² of dry surface per layer depending on the absorption property of the wood and desired color intensity.

Drying time: 1-2 hours if diluted with water, 15-20 minutes if diluted with Erco Nitrocellulosic Thinner.

ECETEX

C50-00-XXXX

ECETEX AHŞAP RENKLENDİRİCİ

Tanım: Modifiye alkid reçine esaslı, hava ile kuruyan dekoratif ve yarı saydam ahşap renklendirici.

Özellikleri: Ecetex Ahşap Renklendirici kolay sürülebilir, yüksek renk vererek ahşabın desenlerini belirgin hale getiren sentetik ahşap renkendiricidir. Solmayan ve renk kusması yapmayan pigmentler içerdiği için dış cephede de kullanılabilir.

İnceltme: Kullanıma hazırdır. İstenilen renk tonuna göre gerekirse Erco Sentetik Tiner ile inceltilir.

Uygulama: Uygulamadan önce karıştırılması tavsiye edilir. Eski boyalı yüzeyler temizlenmeli, reçine ve zımpara tozu gibi kirlerden arındırılmalıdır. Fırça, bez ve tabanca ile 2-3 kat uygulama yapılır. Kuruma sonrası üzerine selülozik, poliüretan veya sentetik esaslı vernikler tatbik edilebilir.

Sarfiyat: 1 kg ürün ile ahşabın emiciliğine ve istenilen renk şiddetine bağlı olarak 14-16 m² yüzey boyanabilir.

Kuruma Süresi: 8-10 saat (20°C)

ECETEX WOOD STAIN

Description: Modified alkyd resin based, air drying, decorative and semi-transparent wood stain.

Properties: Ecetex Wood Stain is a synthetic wood stain which has easy application and high tinting strength and used for high lighting the textures on the raw wood. As it contain special pigments against discoloration and migration, it can be used also on exterior surfaces.

Dilution: ready to use. Can be diluted with Erco Synthetic Thinner according to the desired color tone.

Application: should be mixed before use. Surfaces which have contaminations like paint residues, resin and sand dusts should be cleaned. Applied 2-3 layers with brush, cloth or spray. Nitrocellulose, polyurethane or synthetic based varnishes can be applied after complete drying.

Consumption: 1 kg of product covers 14-16 m² of dry surface per layer depending on the absorption property of the wood and desired color intensity.

Drying time: 8-10 hours (20°C)

ECEPAS

Selülozik Ahşap Renklendirici Nitrocellulosic Wood Colorant



0150 Şeffaf | Transparent



7950 Meşe | Oak




7260 Armut | Pear



7550 Fındık | Hazelnut



7650 Maun | Mahogany

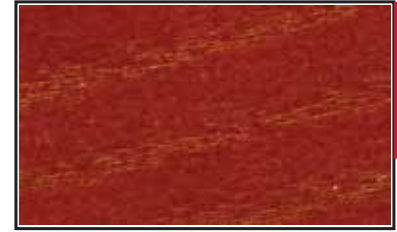

7453 Kızıl Meşe | Red Oak



7452 Çay | Walnut



7150 Koyu Meşe | Dark Oak



7450 Ceviz | Walnut



7750 Venge | Wenge






1000 Beyaz | White



2000 Sarı | Yellow

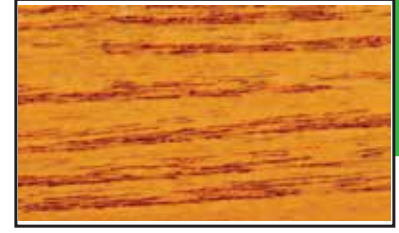

5120 Açık Meşe | Light Oak




3210 Açık Ceviz | Light Walnut



3110 Koyu Ceviz | Dark Walnut



5110 Antik Meşe | Antique Oak

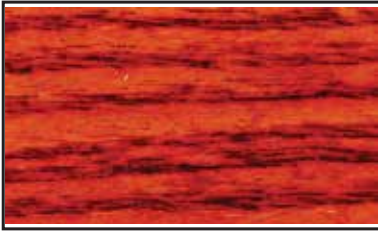

4000 Fındık | Hazelnut



7810 Kiraz | Cherry



6110 Maun | Mahogany



7900 Bordo | Bordeaux




7600 Yeşil | Green



5500 Mavi | Blue



7500 Wenge | Wenge

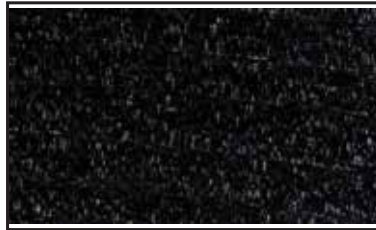

9000 Siyah | Black






7900 Sarı | Yellow



7100 Açık Meşe | Light Oak



7200 Koyu Meşe | Dark Oak

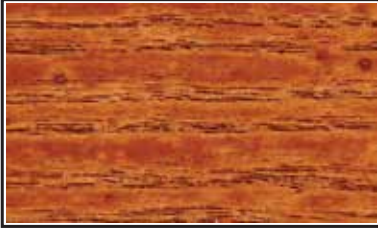

7450 Açık Ceviz | Light Walnut



7510 Fındık | Hazelnut



7620 Akaju | Akaju

YENİ / NEW



7470 Kızıl Ceviz | Red Walnut

YENİ / NEW



7400 Koyu Ceviz | Dark Walnut



7050 Antik ceviz | Antique Walnut

YENİ / NEW



7710 Venge | Wenge



erco



Ece Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Organize Deri Sanayi Bölgesi Karadeniz Caddesi
No: 9 34957 Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 216 304 15 60 F: +90 216 304 13 13

www.erco.com.tr

